




### Obertischausführung

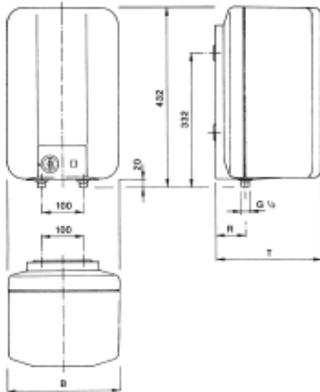

### Untertischausführung

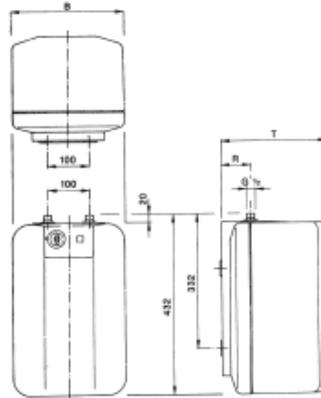

### 30 Liter Obertisch

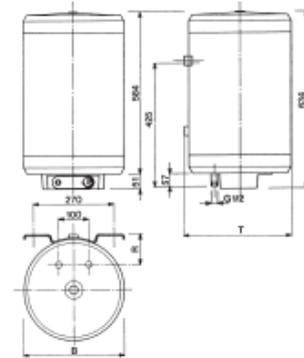

- Inhalt: 10 l – 1,2 kW und 2,0 kW, 15 l – 2,0 kW, 30 l – 2,0 kW
- Druckfester, einschichtemaillierter Stahlblechinnenkessel mit Stabanode
- Schaumstoffisolierung (FCKW-frei)
- Stufenlos einstellbarer Temperaturregler bis 70°C
- Kunststoffgehäuse weiß/schwarz
- Arbeitskontrollleuchte
- 80 cm Anschlusskabel mit Stecker, Aufhängehaken und Dübel
- Geräte in Obertisch- und Untertischausführung erhältlich

- Frostschutzstellung
- Kapillarrohregler mit allpoligem Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Kalt- und Warmwasseranschluss RG 1/2"
- Entleerung über Kaltwasserrohr

#### Zubehör:

- AG-S Speicheranschlussgarnitur RG 1/2" bis 6 bar für Obertischmontage
- AG-U Spezial-Speicheranschlussgarnitur 1/2" bis 6 bar für Untertischmontage (nur bei 10-l-Gerät) mit Sonderzwischenstück für Waschtischsyphon-Koppelung

Type	Nenninhalt Liter	Aufheizzeit in h	Leistungen in kW ~ 220V	Abmessungen in mm				Leergewicht in kg	Bereitschaftsenergie- verbrauchswerte kWh/24 Std.	Temperatureinstell- bereich in °C	
				H	B	T	R			von	bis
KDO 101 Obertisch	10	0,80	1,2	412	267	250	70	7	0,65	8	70
KDU 101 Untertisch	10	0,80	1,2	412	267	250	70	7	0,65	8	70
KDO 102 Obertisch	10	0,50	2,0	412	267	250	70	7	0,65	8	70
KDU 102 Untertisch	10	0,50	2,0	412	267	250	70	7	0,65	8	70
KDO 152 Obertisch	15	0,75	2,0	412	350	310	100	9	0,69	8	70
KDU 152 Untertisch	15	0,75	2,0	412	350	310	100	9	0,69	8	70
KDO 302 Obertisch	30	1,50	2,0	640	390	400	126	18	0,60	8	70

**Caldus GmbH**  
Boiler- und Wärmesysteme  
Hellbühlstrasse 28  
CH-6102 Malters

Telefon  
Telefax  
Website  
E-Mail

+41 41 498 08 88  
+41 41 498 08 87  
www.caldus.ch  
info@caldus.ch