


## Pufferspeicher einfache Ausführung

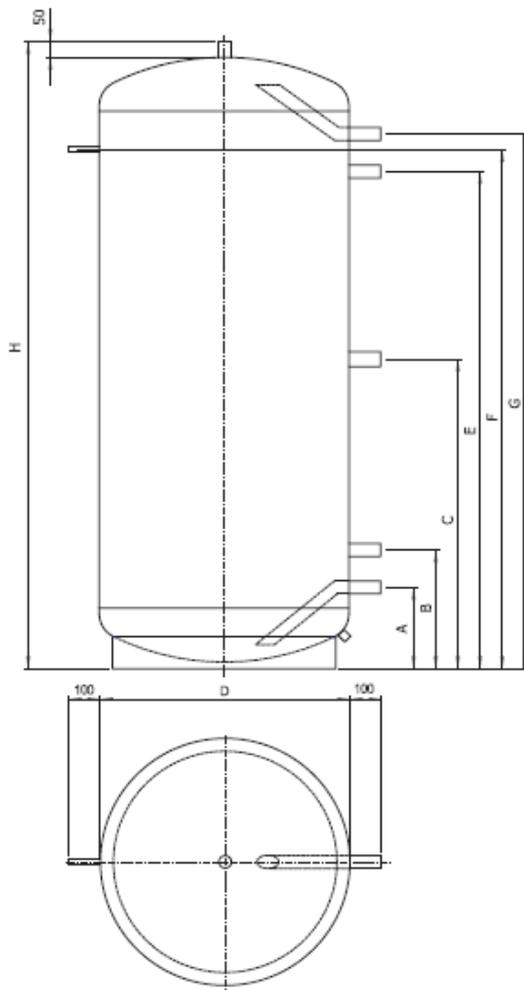

- Erhältlich in den Größen 550, 825, 930 und 1100 Liter
- Material: Stahlblech S235 JRG2
- Betriebsdruck: 3 bar  
Prüfdruck: 4,5 bar
- Anschlüsse: 5 x 6/4"  
2 x 1/2"  
1 x 1"
- max. Betriebstemperatur: 95 °C
- 100 mm PU-Weichschaumisolierung in silbergrau
- Behälter auf Palette verschraubt und durch Luftpolstersack geschützt
- Pufferspeicher mit Sonderabmessungen auf Anfrage

### Dimensionierungsbeispiele:

Kesselleistung	Auslegung
15 kW	FPS 825
20 kW	FPS 1100 oder 2 Stk. FPS 550
25 kW	FPS 825 und FPS 550
30 kW	2 Stk. FPS 825
35 kW	FPS 1100 und FPS 825
40 kW	2 Stk. FPS 1100
45 kW	3 Stk. FPS 825
50 kW	2 Stk. FPS 1100 und FPS 550

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Kippmaß mm
FPS 550	210	330	860	650	1390	1460	1510	1747	1860
FPS 825	240	360	890	790	1420	1490	1540	1815	1920
FPS 930	260	380	990	790	1590	1660	1710	2005	2070
FPS 1100	250	370	1000	850	1630	1700	1750	2025	2170